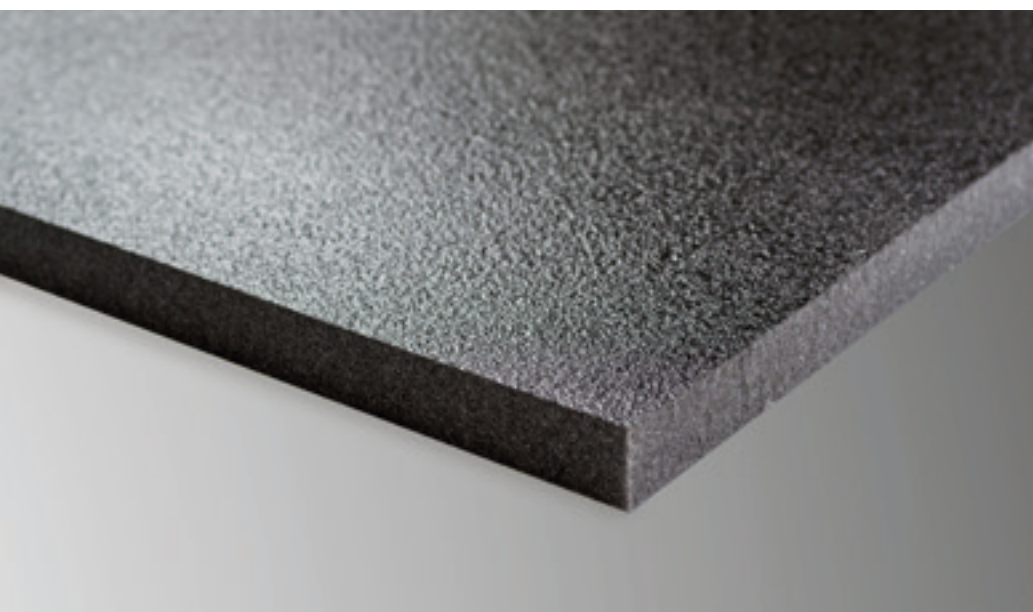


## PUR SKIN

**PRODUKTBESCHREIBUNG**

Pur Skin ist eine hochwertige Materialkombination für die Luftschallabsorption. Das Basismaterial ist ein offenzelliger Pur-Schaumstoff, der einseitig mit einer hochelastischen, mikroporösen Pur-Folie beschichtet ist. Diese strapazierfähige Oberfläche ist schmutz- und spritzwasserabweisend und schützt weitgehend vor mechanischer Beschädigung.


Pur Skin eignet sich vor allem dort, wo hohe Schallabsorption bei gleichzeitigem Schmutzanfall gefordert wird.

**ANWENDUNGSGEBIETE**

- Kompressoren und Aggregate
- Motorkapselungen / Schallschutzhauben
- Bearbeitungsmaschinen aller Art

**EIGENSCHAFTEN**

- **Maße:** 1.000 x 500 x 10/30/50 mm
- **Farbe:** dunkelgrau, Oberfläche schwarz
- Oberflächenschutz durch strapazierfähige Folie eröffnet einen breiten Anwendungsbereich
- Auf Wunsch mit Selbstklebeausrüstung (SK) oder mit Schwerfolie und Selbstklebeausrüstung (BF / 2,0 SK) erhältlich

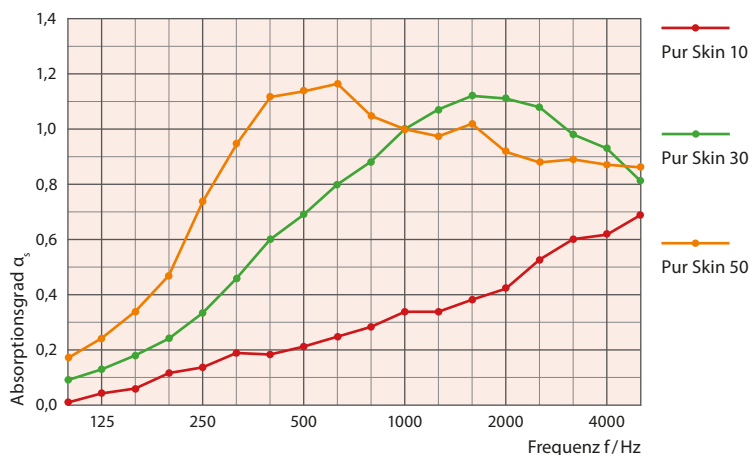**SCHALLABSORPTION DIN EN ISO 354****Labor-Messung in Anlehnung an ISO 354:****TECHNISCHE DATEN**

Gewicht	ca. 25–30 kg / m <sup>3</sup>
Brandverhalten	DIN 4102 B3 FMVSS 302
Temperatureinsatzbereich	-40 °C – +100 °C
Schallschluckvermögen	■■■
Reinigung	■■■
Strapazierfähigkeit	■■■
Brandschutz	■■